


ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទក្នុងបំពង់ iSONIC CEILING CASSETTE TYPE



 R32

**ត្រជាក់ឆ្លាតវៃ
ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេល**

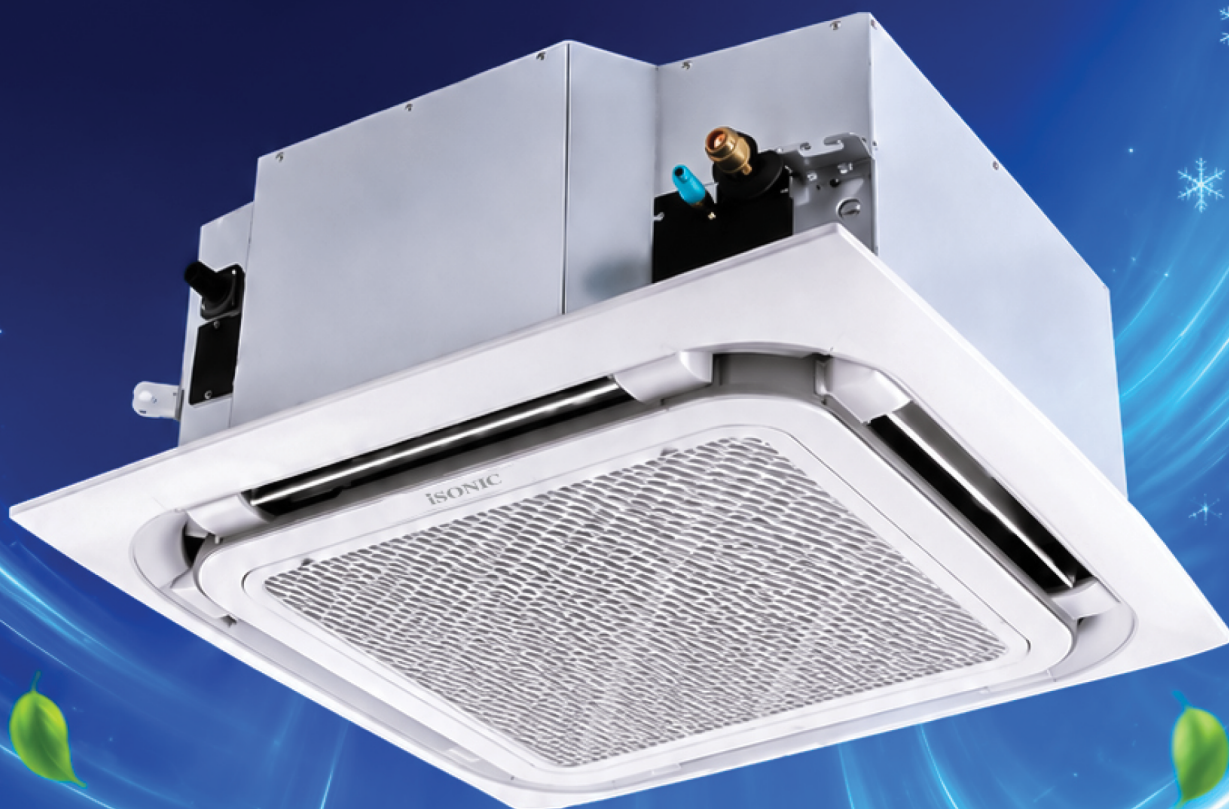

AI Technology



Self-diagnosis
Function



Left Right & Down
Swing



Self-cleaning



Turbo



Filter 3 in 1



Wifi



Super Quiet



150V - 265V



ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទ ភ្ជាប់ពិជាន


Ceiling Cassette Type

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ អាយសូនិក ប្រភេទភ្ជាប់ពិជានត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការិយាល័យធ្វើការ អគារពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូច/ធំ គេហដ្ឋាន វិទ្យាឧនដ្ឋ រោងចក្រ សហគ្រាស ដែលងាយស្រួលតម្លើងមានរូបរាងទាន់សម័យ ។ ប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅបានល្អ បញ្ចេញខ្យល់ ត្រជាក់បានលឿន មានមុខបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់រហូតដល់ ៨ទិស ដែលធ្វើឲ្យត្រជាក់បាន លឿន ។



WIFI

បំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធ Wifi ដែលអាចប្រើកម្មវិធីជាមួយទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នក។



AI Smart Chip

បំពាក់បច្ចេកវិទ្យា AI Smart Chip វិភាគបញ្ហាឆ្លាតវៃ




តួខ្លួនស្រោបដោយជ័រ ABS

តួខ្លួនស្រោបដោយជ័រប្រភេទ ABS ជំនាន់ថ្មីដែលផលិតនឹងភាពលឿងស្លឹកពណ៌ផលិតនឹងភាពចាស់ និងរឹងមាំស្រស់ស្អាត ប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំ។



កញ្ចែងក្ដៅ / ត្រជាក់ HYDROPHILIC

បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម អ៊ីដ្រូហ្វីលីក មានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងភាពពុកផុយដែលកើតឡើងពីច្រើនពីចំហាយទឹកសមុទ្រ និងទឹកសម្ងាត់។



តម្រងច្រោះខ្យល់ជំនាន់ចុងក្រោយ

តម្រងច្រោះខ្យល់ប្រភេទថ្មី ផលិតនឹងការប្រើប្រាស់ទប់ស្កាត់ឆ្លល់បានយ៉ាងល្អដែលផ្ដល់ខ្យល់អាកាសស្រស់ស្រាយដល់ការដកដង្ហើម។



មុខងារ UV សម្រាប់ការពារសុខភាព

ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា UV សម្រាប់កម្ចាត់មេរោគបាត់តេរី ដែលមាននៅក្នុងខ្យល់



កង្ហារបញ្ចេញខ្យល់ជំនាន់ចុងក្រោយ

បានបំពាក់មកជាមួយកង្ហារដែលមានមុខធំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបញ្ចេញខ្យល់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់បញ្ចេញខ្យល់បានលឿនខ្លាំង និងមានសំឡេងស្ងាត់ ។



ងាយស្រួលជួសជុល និងថែទាំ

តួខ្លួនរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានរចនាឡើងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះដូរ សម្អាត ថែទាំ។



R32

ហ្គាស R32 នឹងធ្វើឲ្យភាពត្រជាក់ឆាប់រហ័ស និងអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើស្រទាប់អូហ្សូន។



មុខងារសម្អាត និងសម្អាតខ្លួនឯង

មុខងារសម្អាតខ្លួនឯង ដែលធ្វើការលាងសម្អាតកញ្ចែងត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្អាតជាប្រចាំ។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ្ជាប់ពិដាន

ប្រភេទសន្សំសំចៃ (INVERTER)

Model			IAC-TI18CF3-IA	IAC-TI24CF3-IA	IAC-TI30CF3-IA
AC type			Cooling only	Cooling only	Cooling only
Capacity model			18K	24K	30K
Climate type			T1	T1	T1
Power supply idu		V/N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Type			cassette	cassette	cassette
Control type			Wired / wireless	Wired / wireless	Wired / wireless
qwer	Model		YDK-54	SA43A1/YDK44-6	SA43A1/YDK44-6
	Brand		kaibang/lifeng/lvzhi	kaibang/lifeng/lvzhi	kaibang/lifeng/lvzhi
	Motor Type	AC/DC	AC	AC	AC
	Output	W	30	43	43
	Capacitor	uF	3.5	2.5	2.5
	Speed	rpm	570	690	690
Coil	Number of rows		2	2	2
	Tube pitch x row pitch	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin material		Hydrophilic Al	Hydrophilic Al	Hydrophilic Al
	Fin spacing	mm	1.4	1.4	1.4
	Tube outside diameter	mm	φ7	φ7	φ7
	size(LxHxW)	mm	1955x168x26.74	1955x168x26.74	1955x168x26.74
Air flow		m3/h	1100	1350	1350
Unit dimension (WxHxD)		mm	830x230x830	830x230x830	830x230x830
Packing dimension (WxHxD)		mm	925x290x925	925x290x925	925x290x925
Stacking			6	6	6
Net Weight		kg	23	23	23
Gross Weight		kg	26.5	26.5	26.5
Noise level		dB(A)	48/44/38	48/44/38	48/44/38
Panel	Unit dimension (WxHxD)	mm	935x65x935	935x65x935	935x65x935
	Packing dimension (WxHxD)	mm	1030x90x1030	1030x90x1030	1030x90x1030
	Stacking		20	20	20
	Net Weight	kg	6	6	6
	Gross Weight	kg	8	8	8
Connecting wire	Liquid side	mm	6.35	9.52	9.52
	Gas side	mm	12.7	15.88	15.88
Drain pipe	Power wire		3x2.5mm ²	ODU power supply	3x2.5mm ²
	Signal wire		4x2.5mm ²	4x1.5mm ²	4x2.5mm ²
Refrigerant pipe		mm	DN25	DN25	DN25

*All specification are subjected to change by the manufacturer without prior notice.

*Nominal cooling & heating capacities are based on the following conditions :
Cooling : 27°C DB / 19°C WB Indoor
35°C DB / 24°C WB Outdoor

*Sound Pressure Level are measured in sound room. Somehow during actual operation, the result will be higher as a result of ambient condition.

Model			IAC-TI36CF3-IA	IACP-T48CF3-IA	IACP-TI60CF3-IA
AC type			Cooling only	Cooling only	Cooling only
Capacity model			36K	48K	60K
Climate type			T1	T1	T1
Power supply idu		V/N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Type			cassette	cassette	cassette
Control type			Wired / wireless	Wired / wireless	Wired / wireless
qwer	Model		YDK-75	YDK-75	YDK-75
	Brand		kaibang/lifeng/lvzhi	kaibang/lifeng/lvzhi	kaibang/lifeng/lvzhi
	Motor Type	AC/DC	AC	AC	AC
	Output	W	75	75	75
	Capacitor	uF	3.5	3.5	3.5
	Speed	rpm	750	750	750
Coil	Number of rows		2	2	2
	Tube pitch x row pitch	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin material		Hydrophilic Al	Hydrophilic Al	Hydrophilic Al
	Fin spacing	mm	1.3	1.3	1.3
	Tube outside diameter	mm	φ7	φ7	φ7
	size(LxHxW)	mm	1955x252x26.74	1955x252x26.74	1955x252x26.74
Air flow		m3/h	1800	1800	1800
Unit dimension (WxHxD)		mm	830x300x830	830x300x830	830x300x830
Packing dimension (WxHxD)		mm	925x360x925	925x360x925	925x360x925
Stacking			6	6	6
Net Weight		kg	27.5	27.5	27.5
Gross Weight		kg	31.5	31.5	31.5
Noise level		dB(A)	52/48/40	52/48/40	52/48/40
Panel	Unit dimension (WxHxD)	mm	935x65x935	935x65x935	935x65x935
	Packing dimension (WxHxD)	mm	1030x90x1030	1030x90x1030	1030x90x1030
	Stacking		20	20	20
	Net Weight	kg	6	6	6
	Gross Weight	kg	8	8	8
Connecting wire	Liquid side	mm	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	15.88	15.88	15.88
Drain pipe	Power wire		ODU power supply	ODU power supply	ODU power supply
	Signal wire		4x1.5mm ²	4x1.5mm ²	4x1.5mm ²
Refrigerant pipe		mm	DN25	DN25	DN25

*All specification are subjected to change by the manufacturer without prior notice.

*Nominal cooling & heating capacities are based on the following conditions :
Cooling : 27°C DB / 19°C WB Indoor
35°C DB / 24°C WB Outdoor

*Sound Pressure Level are measured in sound room. Somehow during actual operation, the result will be higher as a result of ambient condition.

**“ត្រជាក់ខ្លាំងលឿន សម្លេងស្ងាត់ សន្សំសំចៃ
ថាមពល ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់លោកអ្នក”**



iSONIC CAMBODIA

#១៣៣ ផ្លូវ២០១១ ភូមិជាងទង សង្កាត់ក្រាំងឆ្នង ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

Tel: 016 215 215