

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទបញ្ឈរ

ISONIC FLOOR STANDING SPLIT



ត្រជាក់ឆ្លាតវៃ
ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេល



AI Technology



Self-diagnosis
Function



Left Right & Down
Swing



Self-cleaning



Turbo



Filter 3 in 1



Wifi



Super Quiet




150V - 265V

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រភេទបញ្ឈរ


Floor Standing Split

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទ បញ្ឈរ (Floor Standing) ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមសាលប្រជុំ/ផ្ទះ/អគារពាណិជ្ជកម្ម រោងចក្រ សហគ្រាស ដែលមានតម្រូវការភាពត្រជាក់លឿន និង លំហូរ ខ្យល់ចេញបានឆ្ងាយ ។

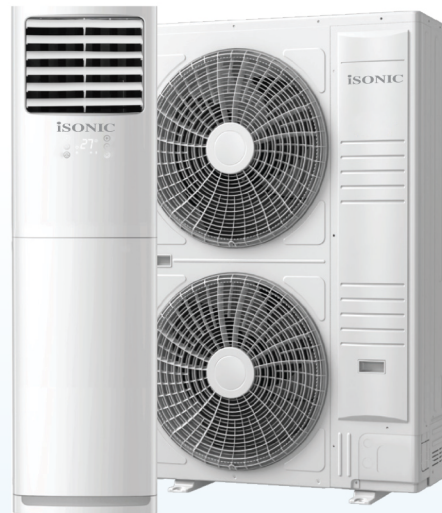

កុំប្រេស៊ីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រភេទបញ្ឈរត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយ កុំប្រេស៊ី (compressor) ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ផ្តល់ ភាពត្រជាក់បានល្អ ជាមួយនិងសំឡេងស្ងាត់ ។ ប្រើប្រាស់ កុំប្រេស៊ី ប្រភេទ DC Inverter ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការដោយ សំឡេងស្ងាត់ និងស៊ីភ្លើងតិច ព្រមទាំងការពារនៅការឡើង ចុះចរន្តអគ្គិសនី ។



កញ្ចែងអាលុយមីញ៉ូមថ្មី

បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម អ៊ីដ្រូហ្វីលីកថ្មី មានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹង ភាពពុករលួយដែលកើតឡើងពីច្រេះពីចំហាយទឹកសមុទ្រ និង ទឹកសម្អាត។ បន្ថែមពីភាពឆន់ រឹងមាំ កញ្ចែងអាលុយមីញ៉ូម Hydrophilic Aluminum foil អាចជួយឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការ ភាពត្រជាក់បានលឿន ផ្តល់ភាពត្រជាក់បានល្អខ្លាំងជាងកញ្ចែងត្រជាក់ធម្មតា ។



សមត្ថភាពត្រជាក់ខ្ពស់បំផុត

ម៉ូតដែលធំបំផុតផ្តល់សមត្ថភាពត្រជាក់រហូតដល់ 60kBTU/h សាកសមសម្រាប់អគារពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មដែលត្រូវការថាមពលត្រជាក់ខ្លាំង។



សំឡេងរំខានទាប

ដំណើរការដោយសំឡេងទាបបំផុត 22dB ដើម្បីផ្តល់នូវបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ និងជាសុភាព។



លំហូរខ្យល់ 3 ទិសដៅ (3D Air Flow)

បញ្ជូនខ្យល់ផ្ទុក និងបញ្ឈរ ដើម្បីចែកចាយខ្យល់ត្រជាក់ ឬក្ដៅបានស្មើគ្នាទូទាំងបន្ទប់។



លំហូរខ្យល់ខ្លាំងរហូតដល់ ចម្ងាយ 25 ម៉ែត្រ

ការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់បានចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ 25 ម៉ែត្រ មុខជំបញ្ចេញខ្យល់គ្រប់ទិសដៅ ឡើងលើ ចុះក្រោម ឆ្វេង និងស្តាំ ។



ហ្គាស R32 នឹងធ្វើឲ្យភាពត្រជាក់រាប់រហ័ស និងអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើស្រទាប់អូហ្សូន។

លក្ខណៈបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទបញ្ឈរ

ប្រភេទសន្សំសំចៃ (INVERTER)

Model			IAC-FI24CF3-IA	IACP-FI48CF3-IA	IACP-FI60CF3-IA
AC type			Cooling only	Cooling only	Cooling only
Capacity model			24K	48K	60K
Climate type			T1	T1	T1
Power supply idu		V/N/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Type			Y	L	L
Control type			Wired / wireless	Wired / wireless	Wired / wireless
Fan	Model		YDL50-8L6	YDL100-8H1	YDL100-8H1
	Brand		kaibang	kaibang	kaibang
	Motor Type	AC/DC	AC	AC	AC
	Output	W	50W	100	100
	Capacitor	uF	4.5	6	6
	Speed	rpm	559	510	510
Coil	Number of rows		2	2	2
	Tube pitch x row pitch	mm	21x12.7	21x18.19	21x18.19
	Fin material		Hydrophillic	Hydrophillic AL	Hydrophillic AL
	Fin spacing	mm	1.3	1.4	1.4
	Tube outside diameter	mm	7	ø7	ø7
	size(LxHxW)	mm	390*25.4*580	475*924*36.38	475*924*36.38
Air flow		m3/h	1200/1050/900	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Unit dimension (WxHxD)		mm	480*1780*335	590*1835*410	590*1835*410
Packing dimension (WxHxD)		mm	575*1865*420	670*1930*480	670*1930*480
Stacking			3	4	4
Net Weight		kg	33	53	53
Gross Weight		kg	39	60	60
Noise level		dB(A)	48/43/39	52/49/44	52/49/44
Connecting wire	Liquid side	mm	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	15.88	15.88	15.88
Drain pipe	Power wire		3x2.5mm ²	ODU power supply	ODU power supply
	Signal wire		4x2.5mm ²	4x1.5mm ²	4x1.5mm ²
Refrigerant pipe		mm	DN25	DN25	DN25

*All specification are subjected to change by the manufacturer without prior notice.

*Nominal cooling & heating capacities are based on the following conditions :

Cooling : 27°C DB / 19°C WB Indoor

35°C DB / 24°C WB Outdoor

*Sound Pressure Level are measured in sound room. Somehow during actual operation, the result will be higher as a result of ambient condition.

ត្រជាក់គ្រប់ជ្រុង
ជាសុភាពគ្រប់ពេល
បង្កើតឡើងសម្រាប់ការរស់នៅសម័យថ្មី



**“ត្រជាក់ខ្លាំងលឿន សម្លេងស្ងាត់ សន្សំសំចៃ
ថាមពល ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់លោកអ្នក”**



iSONIC CAMBODIA

#១៣៣ ផ្លូវ២០១១ ភូមិជាងទង សង្កាត់ក្រាំងឆ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

Tel: 016 215 215